


仮設工業会認定 アルミ合金製幅木
妻側専用幅木 (伸縮式)

決定版

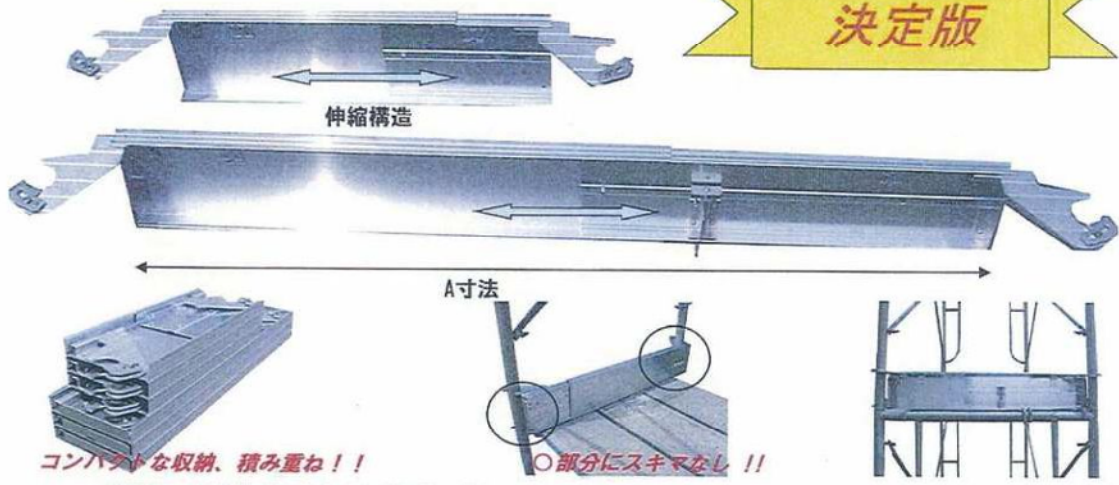

- 取付、取外しは工具不要でスピーディー！
- 伸縮構造で、両端部にスキマなく取付可能！
- メーター・インチ兼用、さらにTH-1220は900(914)、1200(1219)兼用！
- 製品はフラットに収納可能、積み重ねもズレ止め付きでコンパクト！
- 軽量でサビに強いアルミ合金製！

型式	対応建わく (mm)	A寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
TH-610	600、610	434~567	1.2	
TH-1220	900、914、1,200、1,219	734~1,176	1.9	

取付方法

① 布板に幅木をのせ、片側のつかみ金具を起こし、脚柱にセットします。

② もう一方側のつかみ金具を起こし、幅木部を引き出して脚柱にセットします。

③ 中央の振れ止め金具をスライドし、セットします (TH-1220のみ)。

④ 両端部にスキマがなくなるよう、幅木部を伸縮させて調整します。

【使用上の注意】

- ・ ご使用前に、製品の破損・不具合がないか、点検を行って下さい。
- ・ 幅木を取付後、しっかり固定されているか確認して下さい。
- ・ 幅木の上に乗ったり、材料等を載せないで下さい。