





■使用上の注意

- 仮設計画を立て、建枠の許容支持力の範囲内で積載荷重を決定して下さい。(最大3スパン以内)
- 梁材・斜材・吊材の基部には、必ず壁つなぎを取り付けてください。
- ハンガーステージ上の床材は、床付き布板(仮設工業会認定品)以外のものは使用しないで下さい。
- 専用取付金具のロックピンは、必ず建枠の横架材に係止させ設置して下さい。


<1>梁材(ロックピン機能付)

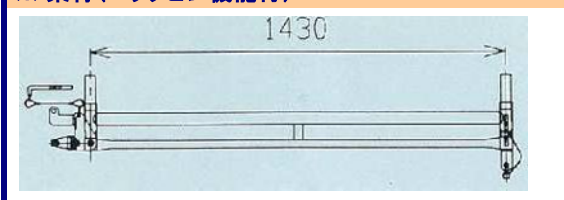


<2>斜材

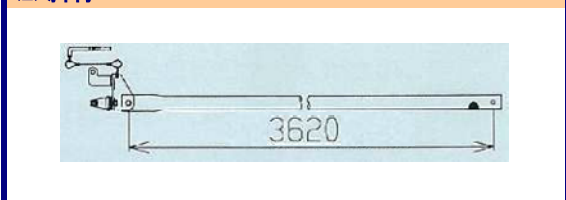

<3>手摺枠

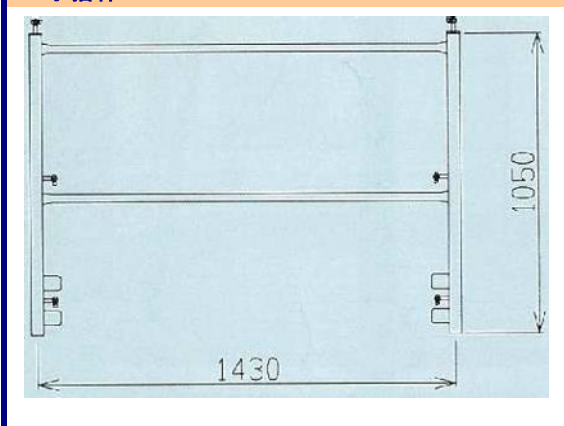

<4>手摺柱

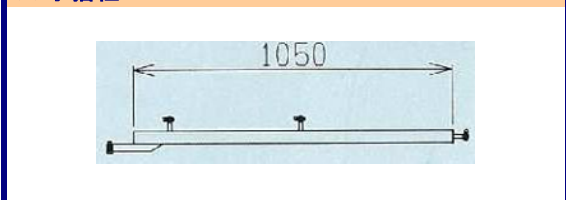


<5>手摺

HR-18



<6>幅木S

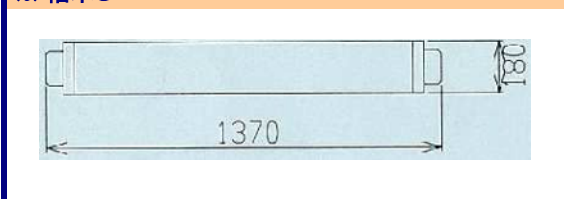

<7>幅木18



■ハンガーステージ構成部材表

	品名	重量 (kg)	数量		
			1スパン	2スパン	3スパン
<1>	DS梁材HSH-143	9.2	2	3	4
<2>	DS斜材HSS-143	12.2	2	3	4
<3>	DS手摺枠HSW-143	9.7	2	2	2
<4>	DS手摺柱HSP-105N	2.9	0	1	2
<5>	手摺HR-18	2.3	2	4	6
<6>	DS幅木HSB-143S	6.3	2	2	2
<7>	DS幅木HSB-18	9.3	1	2	3