



段付防音パネル

各種構成素材の特性を生かした高性能防音パネル

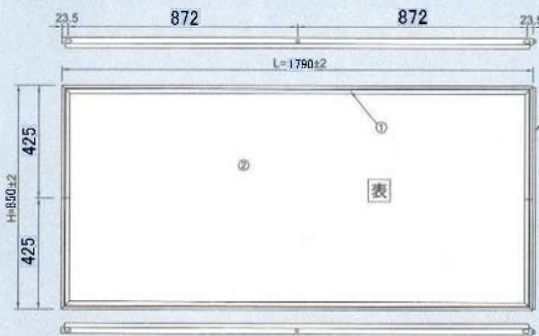

表面②のアルミ複合遮音板には軽量、フラットネス、剛性、遮音性という優れた特性を持つ、セキスイが独自に開発したアルミニウム・プラスチック積層複合材を使用しています。

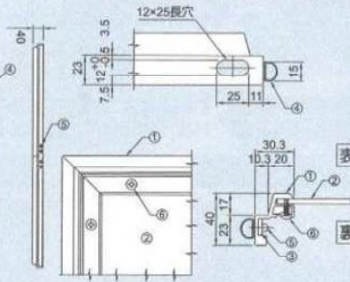


No	名称
①	アルミフレーム
②	アルミ樹脂複合材(SX4) 発光仕様ポリカーボネート板(SX3)
③	ジョイントプレート
④	パッキン
⑤	リベット
⑥	タッピングビス

(インチサイズ用)

養生クランプ取付例

ビティ足場や単管足場に取付可能。

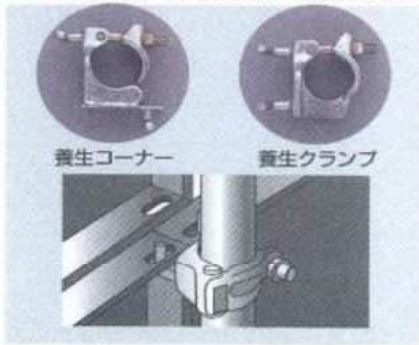

コーナーパネル取付例

現場の死角をカバーします。



サイズ

サイズ	T(mm)	重量		
		L	H	重量(kg)
1800	40(23)	1790	850	9.8
1500	40(23)	1490	850	8.4
1200	40(23)	1190	850	6.9
900	40(23)	890	850	5.5
600	40(23)	590	850	4.1
コーナー	40	115	850	1.5

※T欄()内寸法は段付部分