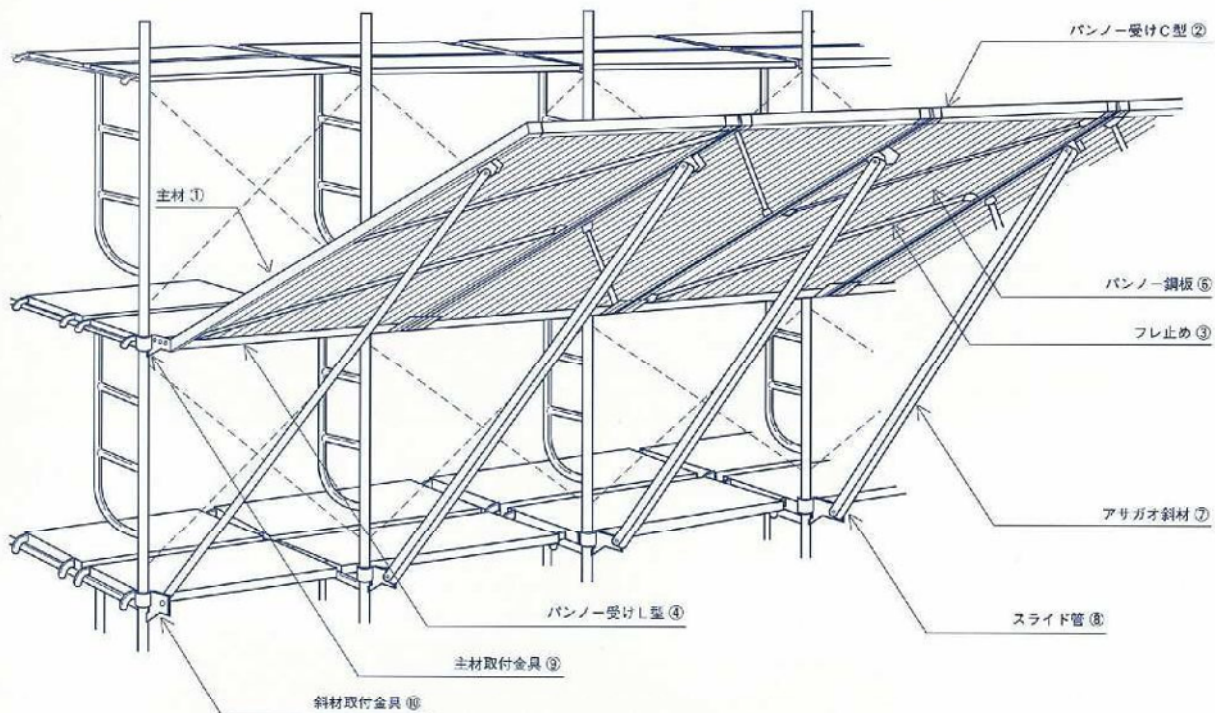
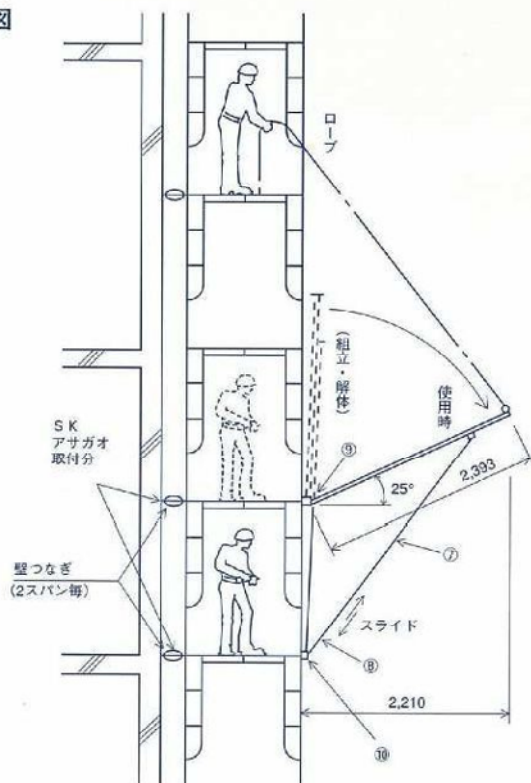


■組立構成図



- 1 SKアサガオの受け底を所程位置に架設した時、標準枠組足場2段相当分の面積展開となります。但し、アサガオ主材及び斜材（支持パイプ）の取付場所は標準枠1段の範囲であり、枠の上・下接続部（建枠の横地部につける）に各専用金具をセットして固定します。
- 2 解体作業はアサガオ全体を足場側に引き起こし、足場内から、組立時の逆の手順で行います。まずコーナー部、続いて直線部の順序です。

■取付断面図

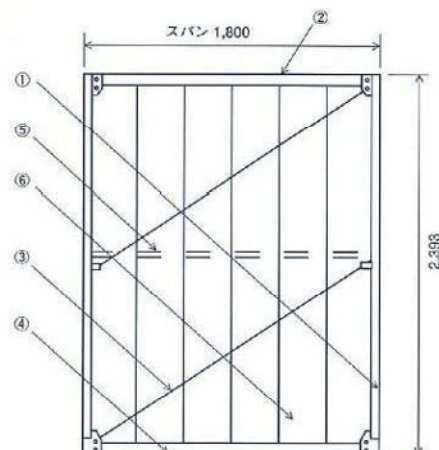


■直線部部材数量(1スパン当たり)

No.	品 名	数 量	備 考
①	アサガオ主材	各 1	左用・右用有り
②	バンノー受けC型	1	
③	フ レ 止 め	2	グラビティロック付
④	バンノー受けL型	1	
⑤	バンノー押え	1	
⑥	バンノー鋼板	6	
⑦	アサガオ斜材	2	
⑧	ス ラ イ ド 管	2	
⑨	主材取付金具	1	
⑩	斜材取付金具	1	

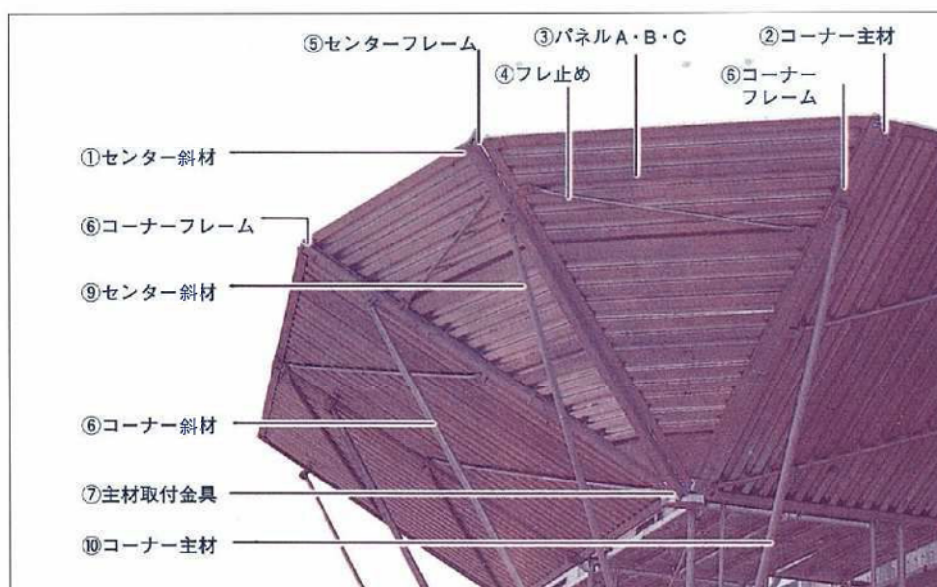
重量 (1スパン当り)

スパン 1,800mm 125.5kg





SKコーナーアサガオ



■コーナー部部材数量(1セット当たり)

No.	品 名	数 量	備 考	No.	品 名	数 量	備 考
①	センター主材	1		⑦	主材取付金具	1	
②	コーナー主材	各1	左用・右用有り	⑧	斜材取付金具	1	
③	パ ネ ル	各2	A・B・C有り	⑨	センター斜材	1	
④	フレ 止 め	2	グラビティロック付	⑩	コーナー斜材	2	
⑤	センターフレーム	各1	左用・右用有り	⑪	センタースライド管	1	
⑥	コーナーフレーム	各1	左用・右用有り	⑫	コーナースライド管	2	

※重量(1セット当たり) 144.2kg

付記事項・諸件

1.使用上のご注意

SKアサガオ取付部は、必ず2スパン毎に壁つなぎを取ってください。

2.特寸規格スパン

1,800の標準スパンの他に1,500・1,200・900の特寸サイズもあります。

3.仕様の変更










安全・機能上の考慮から部材の仕様等につき変更を行うことがあります。

4.工業所有権等













SKアサガオは仮設工業会認定基準にもとづく、強度試験に合格した安全推奨品であり、構造・機能を含め2件の工業所有権出願がなされています。

部 材 表

直 線 部

①アサガオ主材  左用 OA-2390L 7.5kg 右用 OA-2390R 7.5kg	②バンノー受けC型  スパン 1800 L=1674 OA-2318D 4.9kg	③フレ止め  スパン 1800 L=2003 OA-2318C 2.7kg
④バンノー受けL型  ①アサガオ主材 スパン1800 L=1674 OA-2318A 6.6kg	⑤バンノー押え  スパン 1800 L=1690 OA-2318B 4.4kg	⑥バンノー銅板  t=1.6 BB-623 12.2kg
⑦アサガオ斜材  OA-3000S 5.4kg	⑧スライド管  OA-08S 1.2kg	⑨主材取付金具  42.7φ 48.6φ 兼用 クランプ OA-UK 1.4kg ⑩斜材取付金具  42.7φ 48.6φ 兼用 クランプ OA-PK 1.2kg

コーナ部

①センター主材  OAC-2380 9.7kg	②コーナー主材  左用 OAC-2390L 10.1kg 右用 OAC-2390R 10.1kg	③パネルA・B・C  パネル AL=735 OAC-207A 4.8kg パネル BL=1185 OAC-211B 8.7kg パネル CL=1635 OAC-216C 12.8kg
④フレ止め  OAC-23C 1.3kg	⑤センターフレーム  左用 OAC-23EL 5.6kg 右用 OAC-23ER 5.6kg	⑥コーナーフレーム  左用 OAC-23FL 7.0kg 右用 OAC-23FR 7.0kg
⑦主材取付金具  OAC-UK 4.2kg	⑧斜材取付金具  OAC-PK 2.9kg	⑨センター斜材  OA-3000S 5.4kg
⑩コーナー斜材  OAC-2980S 7.1kg	⑪センタースライド管  OAC-09S 1.2kg	⑫コーナースライド管  OAC-08S 1.8kg