


強力サポート・根がらみクランプ(強力用)

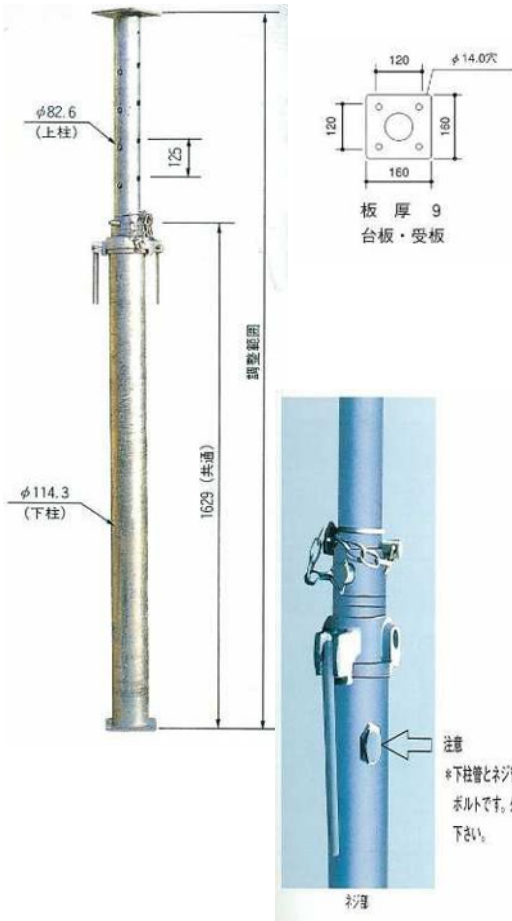


■ 規格

符号	調整範囲	許容強度(KN)	重量(kg)	上柱管(kg)	下柱管(kg)
CH-18	1200~1850	147.1(15.0t)	34.5	12.6	21.9
CH-24	1815~2470	147.1(15.0t)	40.1	12.6	27.5
CH-32	1865~3270	147.1(15.0t)	49.0	21.5	27.5
CH-40	2665~4070	127.5(13.0t)	58.0	30.5	27.5
CH-50	3665~5070	98.1(10.0t)	69.3	41.8	27.5

強力サポート上柱直交クランプ				強力サポート上柱自在クランプ			
CHCU1		CHCU2		CHCU1		CHCU2	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)	製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.0kg	4.9kN(0.5t)	4.9kN(0.5t)	10	1.0kg	3.43kN(0.35t)	3.87kN(0.4t)	10
使用ラチェットサイズ: 17mm				使用ラチェットサイズ: 17mm			
φ82.6 × φ48.6				φ82.6 × φ48.6			
強力サポート下柱直交クランプ				強力サポート下柱自在クランプ			
CHCD1		CHCD2		CHCD1		CHCD2	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)	製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.2kg	4.9kN(0.5t)	4.9kN(0.5t)	10	1.2kg	3.43kN(0.35t)	3.87kN(0.4t)	10
使用ラチェットサイズ: 17mm				使用ラチェットサイズ: 17mm			
φ114.3 × φ48.6				φ114.3 × φ48.6			

ミドルサポート・根がらみクランプ

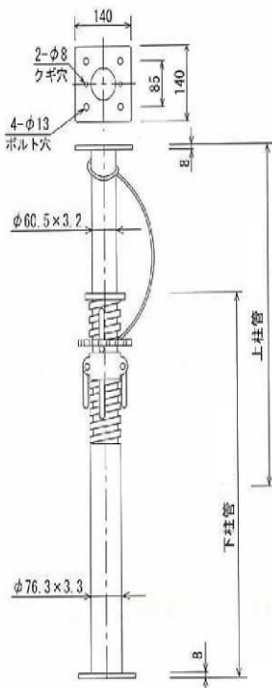

■ 規格

符号	調整範囲	許容強度(KN)	重量(kg)	上柱管(kg)	下柱管(kg)
MS-20	600 ~ 950	68.6(7.0t)	11.8	4.3	7.5
MS-30	900 ~ 1500	68.6(7.0t)	15.3	5.9	9.4
MS-50	1450 ~ 2500	68.6(7.0t)	21.0	8.9	12.1
MS-80	2450 ~ 3750	49.0(5.0t)	27.5	13.1	14.4

ミドルサポート上柱直交クランプ				ミドルサポート上柱自在クランプ			
MS11C		MS12C		MS11C		MS12C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)	製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.7kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10	1.8kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10
使用ラチェットサイズ: 21mm				使用ラチェットサイズ: 21mm			
φ60.5 × φ48.6				φ60.5 × φ48.6			
ミドルサポート下柱直交クランプ				ミドルサポート下柱自在クランプ			
MSO1C		MSO2C		MSO1C		MSO2C	
製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)	製品重量	スベリ耐力	許容せん断強度	梱包数(個)
1.8kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10	1.9kg	8.82kN(0.9t)	14.7kN(1.5t)	10
使用ラチェットサイズ: 21mm				使用ラチェットサイズ: 21mm			
φ76.3 × φ48.6				φ76.3 × φ48.6			

強力サポート・ミドルサポート・根がらみクランプ