

桝組足場・妻側からの侵入防止に最適 簡易ゲート




フック
(横架材掛け)
ハンドル
鍵用金具
固定金具
(クランプ)

閉じ状態：(写)EGB1217B



開き状態：(写)EGB1217B

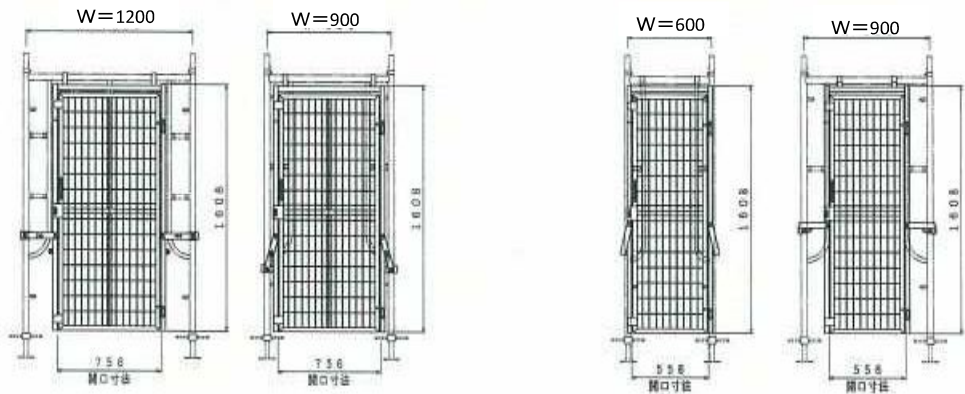

型式	単重(kg)
EGB1217B	21.3

型式	単重(kg)
EGB0917	18.4

※上図にはありませんが
W=700(762)枠も設置可能です。

特長

1. 建桝の横架材にフックで掛けた後、固定金具のクランプにて建桝脚柱に固定となりますので設置が楽です。
2. インチ・メートル桝共用で、ほとんどの建桝に使用出来ます。(特殊形は除く)
3. 固定金具が可変式でコンパクトに収納出来ます。
4. EGB0917は600～914までの桝幅に対応出来ます。EGB1217Bは900～1219までの桝幅に対応可能です。
5. 鍵用金具に南京錠・等の使用にて開閉ロックが可能です。(南京錠・等は別途ご用意下さい)
6. 溶融亜鉛メッキにて表面処理を施していますので、耐久性に優れています。

使用上の注意

1. 建桝の種類・形状ならびに踏板の取付位置により、簡易ゲートのフック及び固定金具が干渉する場合がありますので、設置の際は以下の点の確認を行なって下さい。
※ 簡易ゲートのフックが建桝の横架材に確実に掛かっている事。
※ 固定金具のクランプが建桝の脚柱に確実に取付けされている事。
2. 強風時や設置時の傾斜の影響で扉が勝手に開閉する場合がありますので、番線や南京錠・等にて扉のロックを行なって下さい。
3. 簡易ゲートに乗ったり衝撃を与えないで下さい。