



安全

足場から乗り出さずに取り付けできる!


スピーディー

H形鋼に添わせてナットを締めるだけ!

軽量コンパクト

従来工法部材^{※1} 約 8.1kg
壁つなぎ控え工法部材^{※2} 約 3.5kg

※1 鉄骨クランプ 2個 + 単管 (2m) + パイプクランプ
※2 KS壁つなぎ控え (H形鋼用) + 壁つなぎ (2段B型)

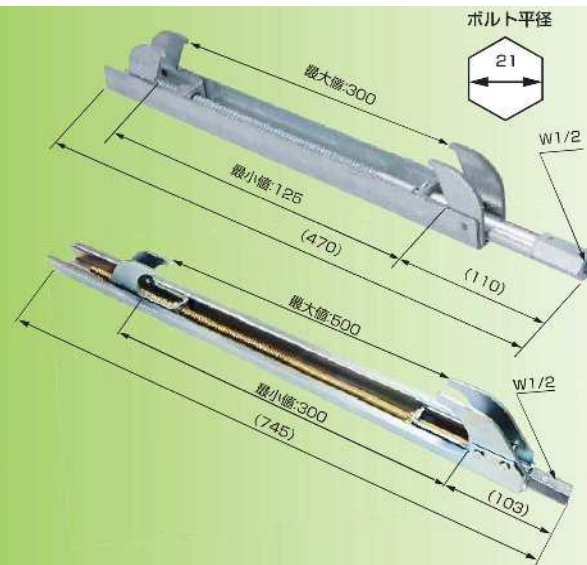

品名	H鋼用壁つなぎ控え	H鋼用壁つなぎ控え 500
単位質量	1.5kg	2.8kg
適応つかみ幅	125~300mm (フランジ厚: 0~30mm)	300~500mm (フランジ厚12~40mm)
許容荷重	4.41kN (450kgf)	4.41kN (450kgf)

従来工法との比較



安全

足場から乗り出さないと
取り付けられない
※締付け箇所：4ヶ所



すべて手前から
作業可能で安全
※締付け箇所：1ヶ所



スピーディー



取付方法

ワンタッチで取付完了



- 1.H形鋼（梁）のフランジ部に添わせる。
- 2.ラチェット（インパクトドライバー）でナットを締付けて完了です。