


ネットブラケット

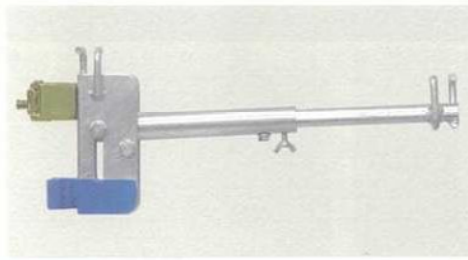

引き出し時

■特徴

- 躯体と足場の距離により使用距離を調節可能です。
- 本体にパイプが収納できコンパクトです。

■用途


- 躯体と足場の隙間に設置する小幅ネットの設置

■製品規格

質量(kg)	2.5
対応隙間間隔(mm)	340~500
クランプの対応径(mm)	φ42.7, φ48.6




収納時

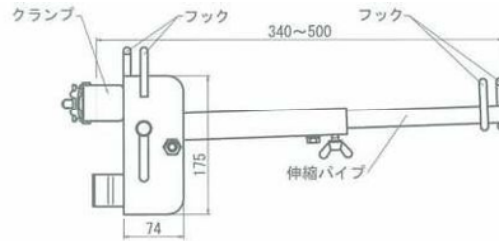


使用方法等


- ネットブラケットの建地は、φ42.7mm又は48.6mmとして下さい。
- ネットブラケットは小幅の墜落防止、落下物防止ネットの取付け用として使用します。
- 躯体のと足場の距離に合わせて伸縮パイプを調整して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。



正面



断面



拡大